蝶阀电动调节阀



AW系列蝶阀专为空调水系统设计，可应用于冷冻水、热水及冷却水等介质。其阀体最大承压能力达1.6MPa，并全面适配AW系列阀门驱动器，实现可靠驱动与控制。

蝶阀驱动器




AW系列阀门电动驱动器广泛应用于楼宇自控系统工程等。该产品体积小、重量轻、外观美观大方，整机结构紧密、配套简单，免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装。

型号	AW-5	AW-53	AW-10	AW-103	AW-15	AW-153
电源	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V
电机	15W	15W	25W	25W	25W	25W
输入信号	AC220V	4-20mA/1-5V/0-10V	AC220V	4-20mA/1-5V/0-10V	AC220V	4-20mA/1-5V/0-10V
输出信号	无源干结点反馈	4-20mA/1-5V/0-10V	无源干结点反馈	4-20mA/1-5V/0-10V	无源干结点反馈	4-20mA/1-5V/0-10V

型号	AW-50	AW-503	AW-100	AW-1003	AW-200	AW-2003
电源	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V	AC220V/AC24V
电机	90W	90W	110W	110W	110W	110W
输入信号	AC220V	4-20mA/1-5V/0-10V	AC220V	4-20mA/1-5V/0-10V	AC220V	4-20mA/1-5V/0-10V
输出信号	无源干结点反馈	4-20mA/1-5V/0-10V	无源干结点反馈	4-20mA/1-5V/0-10V	无源干结点反馈	4-20mA/1-5V/0-10V

蝶阀阀体



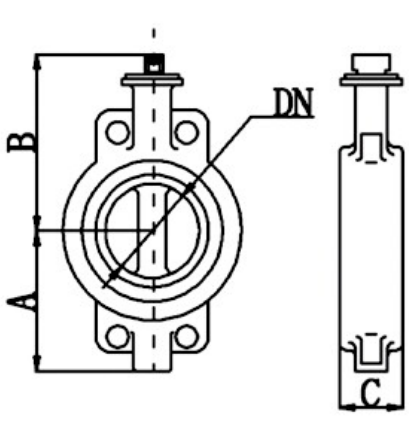

AW系列蝶阀适用于空调系统,包括冷冻水、热水及冷却水，阀体最大能承受1.6MPa压力，所有AW系列蝶阀都可由AW系列阀门驱动器控制。

外型尺寸:

型号	DN	管径(in)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	推荐驱动器	扭力(N*M)	时间 (s)	重量 (kg)	关闭压差 (MPa)
AW-40DH	DN40	1 1/2"	57	234	32	AW-5	50	20	2.3	0.26
AW-50DH	DN50	2"	62	234	43	AW-5	50	20	2.5	0.26
AW-65DH	DN65	2 1/2"	70	234	46	AW-5	50	20	3.2	0.26
AW-80DH	DN80	3"	89	234	46	AW-5	50	20	3.6	0.25
AW-100DH	DN100	4"	106	234	52	AW-10	100	60	4.9	0.25
AW-125DH	DN125	5"	120	234	56	AW-10	100	60	7	0.25
AW-150DH	DN150	6"	132	234	56	AW-15	150	60	7.8	0.25
AW-200DH	DN200	8"	164	352	60	AW-25	250	60	13.2	0.24
AW-250DH	DN250	10"	200	377	68	AW-50	500	60	19.2	0.24
AW-300DH	DN300	12"	238	413	78	AW-100	1000	60	32.5	0.24
AW-350DH	DN350	14"	280	474	78	AW-100	1000	60	41.3	0.22
AW-400DH	DN400	16"	302	507	102	AW-100	1000	60	61	0.22
AW-450DH	DN450	18"	335	538	114	AW-200	2000	100	79	0.22
AW-500DH	Dn500	20"	360	574	127	AW-200	2000	100	128	0.21

说明：

1、介质类型：水，空气；介质温度：-10~120度；工作环境：-40~60度；

3、材质：阀体及阀座：铸铁；

阀杆：铸钢

阀板：球墨铸铁

填料：丁晴橡胶