

产品简介

FC1000地板采暖室内温控制器是为商业、住宅建筑的室内温度单独控制而设计的，通过比较室内温度与设定温度，控制地板采暖设备的运行状态，提高室内舒适度，达到节能的目的。



面板电源盒一体


产品特点

- 支持儿童锁功能，防止误操作
- 具备掉电记忆功能，重启后自动恢复设置
- 支持电地暖系统控制，适配电阻加热地暖
- 具备地板超温保护机制，防止地面过热
- 支持水地暖系统控制，适配循环水地暖
- 兼容壁挂炉联动控制，实现集中供暖
- 支持六段温区编程，满足多时段温度需求
- 具备防冻保护功能，防止低温冻害
- 支持超温保护，确保系统安全运行
- 具备负载故障保护，防止设备过载损坏
- 支持手动温区模式，便于临时调整
- 支持自动温区模式，按预设程序运行
- 可选配RS485联网模块，实现有线组网
- 可选配WIFI联网模块，实现无线远程控制

技术参数/选型

工作电源	220VAC±10% 50/60Hz	标准负载	< 3A/16A
控制温度	1~50℃	电源盒尺寸	51*51*26mm
控制精度	±1℃	屏幕尺寸	77*56mm
外形尺寸	86*86*14mm	重量	200g


接线图

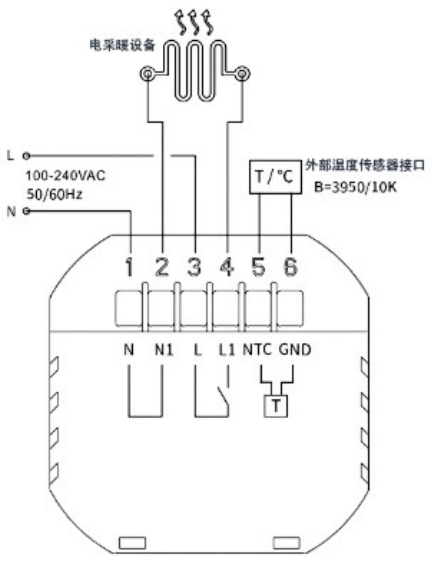

循环热水供暖


1 步骤：

将小号扁头螺丝刀插入图示的两个位置，轻轻撬动即可分离前盖与底板，然后拔出内部排线。




2 步骤：

请按照接线示意图连接导线。




3 步骤：

通过轴间距为60毫米的两个螺丝孔将温控器底板固定于墙面，然后将排线插接到前盖上。

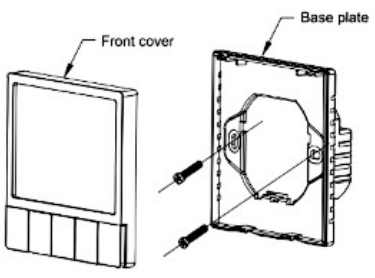

4 步骤：

首先系紧顶部的两个挂钩，然后轻轻按压前盖底部，将底部的两个挂钩系紧。

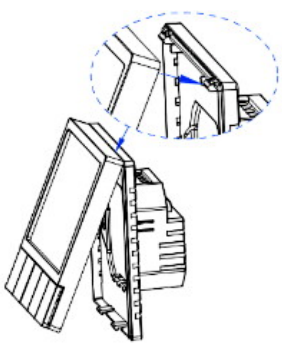

联系方式

深圳奥维尔自动化设备有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区观平路327-2号201

网址： www.allwell.com

电话： +86-755-2304 9300　　18927454431