## 产品简介

FC100系列液晶温控器适用于中央空调风机盘管或风管道系统的室内温度控制，通过室内温度和设定温度相比较，对空调系统末端的风机盘管、电动阀等进行同开同关控制:达到调节室内温度、舒适节能的目的。



面板


电源盒

## 产品特点


- 大液品屏幕显示
- 可以控制二线和三线电动阀
- 具有室温温度补偿功能
- 四种工作模式:制冷/风扇/制热/自动
- 通过跳线设定:单冷/冷暖二管/冷暖四管制
- RS485通讯接口，标准MODBUS协议
- LCD背光:按键蓝色背光显示
- 感温头故障报警功能:出错提示
- 显示温度精确到0.1℃
- 电动阀和盘管风机同开同关
- 具有按键锁定功能
- 室内风机可调速:高速/中速/低速/自动
- 二/二线电动阀或者小型风阀皆可控制
- 通过跳线可选:节能模式/非节能模式
- 红外线遥控功能:操作方便(可选)
- 实时时钟显示

## 技术参数/选型


| 型号 | 工作电压 | 工作环境 | 负载电流 | 电源板 | 外形尺寸(mm)<br>显示板 | 联网 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FC100A2** | 220VAC±10%/50Hz | -10℃~+50℃ | <3A | 63x62x26 | 86x86x14 | 不联网 | 二管制 |
| **FC100A4** | 220VAC±10%/50Hz | -10℃~+50℃ | <3A | 63x62x26 | 86x86x14 | 不联网 | 四管制 |
| **FC100CK** | 220VAC±10%/50Hz | -10℃~+50℃ | <3A | 63x62x26 | 86x86x14 | RS485联网 | 二/四管制 |

## 接线图


**二管制 二线阀**

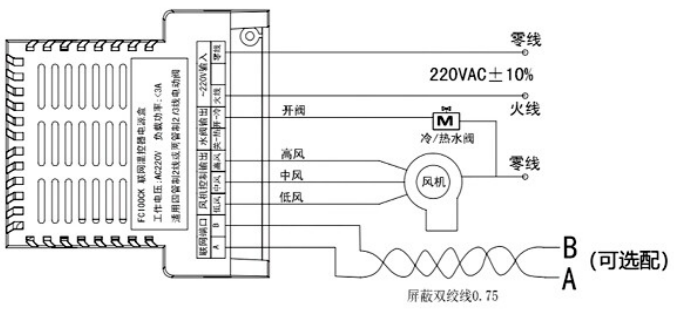



**二管制 三线阀**

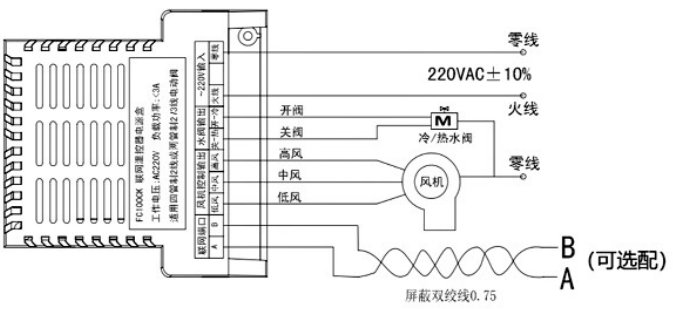


**四管制 二线阀**

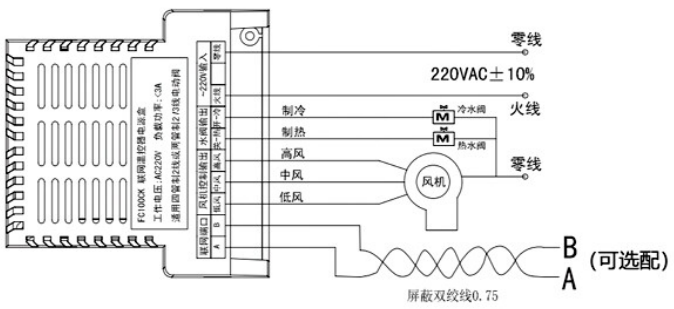


**风盘+水地暖**

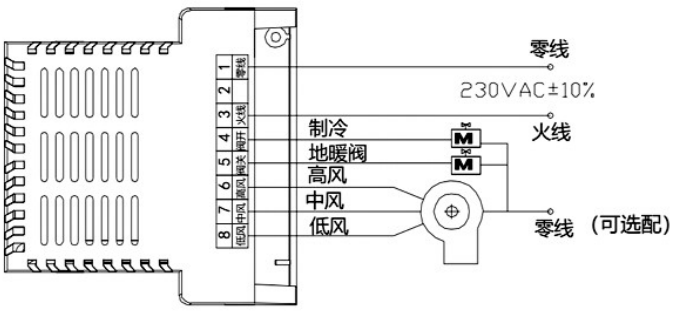


## 联系方式

深圳奥维尔自动化设备有限公司

地址:深圳市龙华区观湖街道松轩社区观平路327-2号201

电话:+86-755-2304 9300　　18927454431