
ALL-WELL®



FC100系列

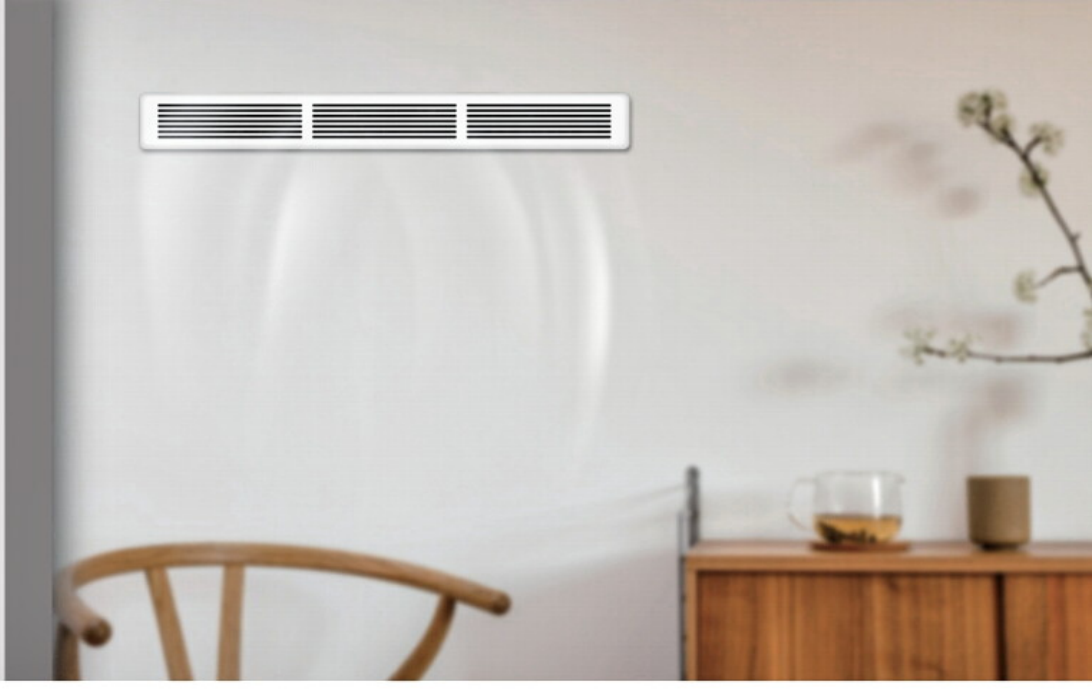

产品简介

FC100L采用Lora免布线通信技术，支持快速一体式安装，大幅节省施工成本。产品全面适配风机盘管、地暖、及“地暖+风盘”混合运行模式，满足多元采暖需求。支持二线/三线电动阀精准调控，具备水阀与风机智能联动功能，集成来电自启、防冻保护、按键锁定等实用机制，可选配红外遥控，助力实现高效、稳定、便捷的环境温控管理。



LCD面板



电源盒


产品特点

- 采用LoRa无线通信技术，实现免布线联网
- 支持一体化快速安装模式
- 适配风机盘管独立运行模式
- 兼容地暖系统单独控制功能
- 提供"地暖+风机盘管"混合运行模式
- 支持二线电动阀精确调控
- 兼容三线电动阀控制
- 具备水阀与风机智能联动功能
- 配备通电自动启动机制
- 集成防冻保护系统
- 支持面板按键锁定功能
- 可选配红外遥控操作方式

技术参数/选型

工作电源	220VAC±10% 50/60Hz	标准负载	< 3A
控制温度	1~50℃	电源盒尺寸	63*62*26mm
控制精度	±1℃	屏幕尺寸	65*48mm
外形尺寸	86*86*14mm	重量	200g

接线图

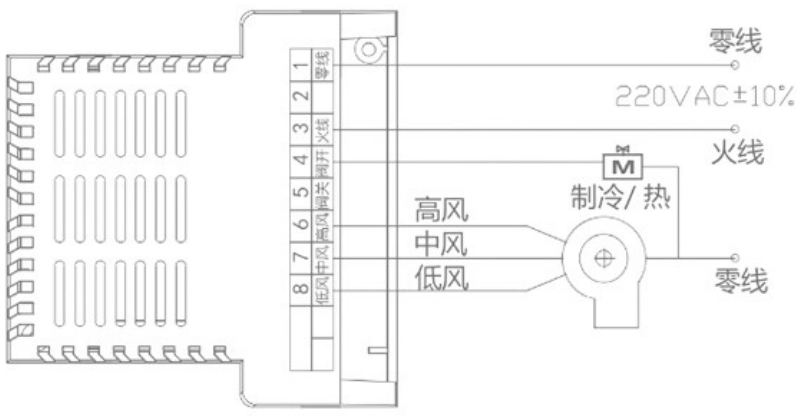

二管制 二线阀

联系方式

深圳奥维尔自动化设备有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区观平路327-2号201

网址： www.allwell.com

电话： +86-755-2304 9300　　18927454431