
ALL-WELL®



FC100系列

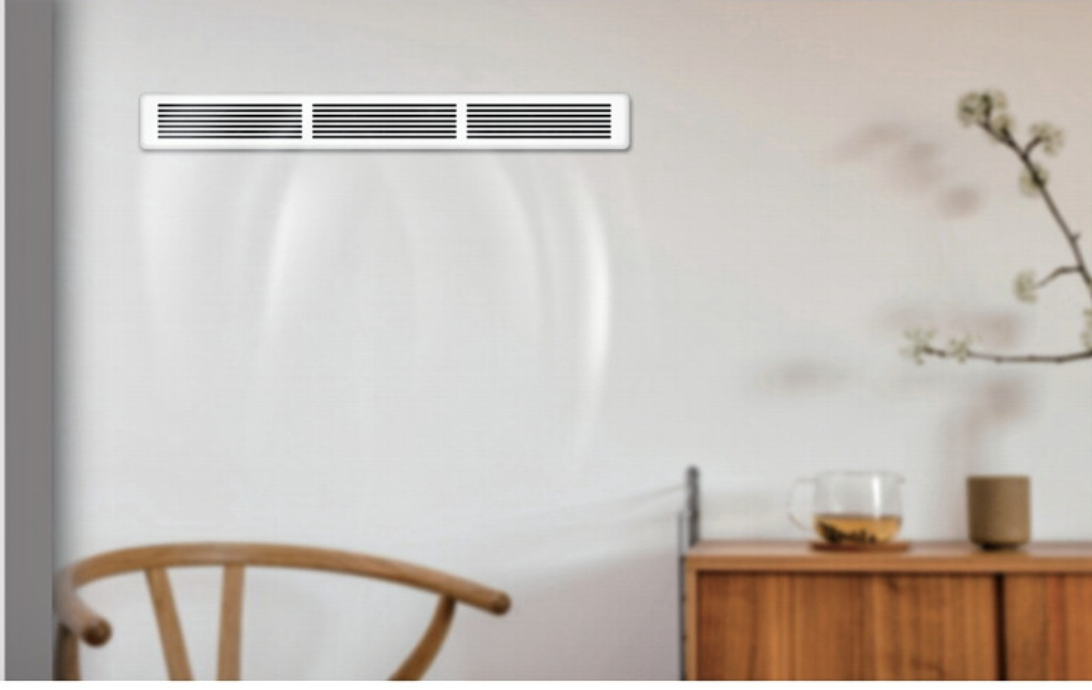

产品简介

FC109L采用Lora无线通信技术，实现免布线联网，支持分体式快速安装。适配风机盘管、地暖、及"地暖+风盘"混合运行模式，全面覆盖冷暖需求。兼容二线与三线电动阀控制，支持水阀与风机智能联动，提升系统协同效率。具备来电自启、防冻保护与按键锁定等安全机制，并可选配红外遥控功能，兼顾便捷性与可靠性，适用于住宅、办公等多场景环境控制。



LCD面板



电源盒


产品特点

- 采用LoRa无线通信技术，实现免布线联网
- 支持分体式安装结构
- 适配风机盘管独立运行模式
- 兼容地暖系统单独控制功能
- 提供"地暖+风机盘管"混合运行模式
- 支持二线电动阀精确调控
- 兼容三线电动阀控制
- 具备水阀与风机智能联动功能
- 集成通电自动启动机制
- 配备防冻保护系统
- 支持面板按键锁定功能
- 可选配红外遥控操作方式

技术参数/选型

工作电源	220VAC±10% 50/60Hz	标准负载	< 3A
控制温度	1~50℃	电源盒尺寸	116×82×41.5mm
控制精度	±1℃	屏幕尺寸	65*48mm
外形尺寸	86*86*14mm	重量	300g

接线图

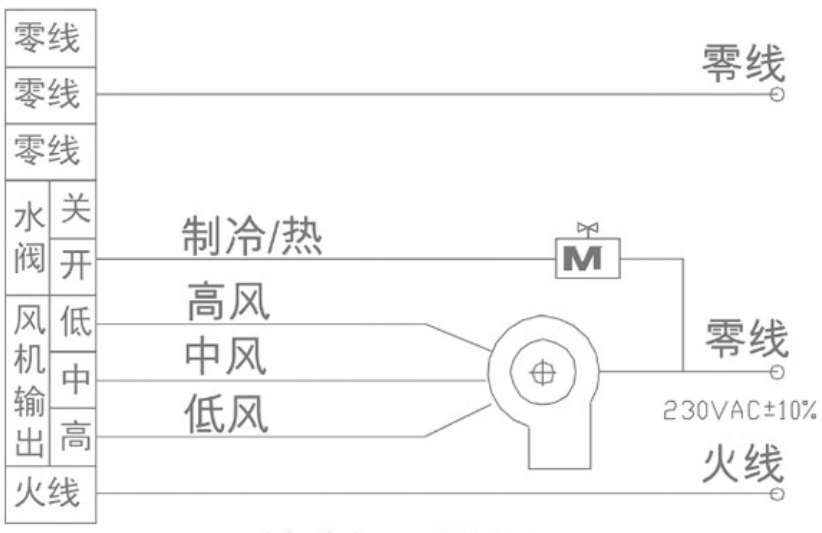

二管制 二线阀

联系方式

深圳奥维尔自动化设备有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区观平路327-2号201

网址： www.allwell.com

电话： +86-755-2304 9300　　18927454431