


产品简介

FC219L Lora触摸屏温控器适用于风机盘管、水地暖、风盘+水地暖系统的室内温度控制，通过检测室内温度与设定温度相对比，对风机、水阀等进行控制，达到调节室内温度、舒适节能的目的；本产品内置无线收发模组，可实现通讯线的免布线安装，可大大减少人力及物力成本。

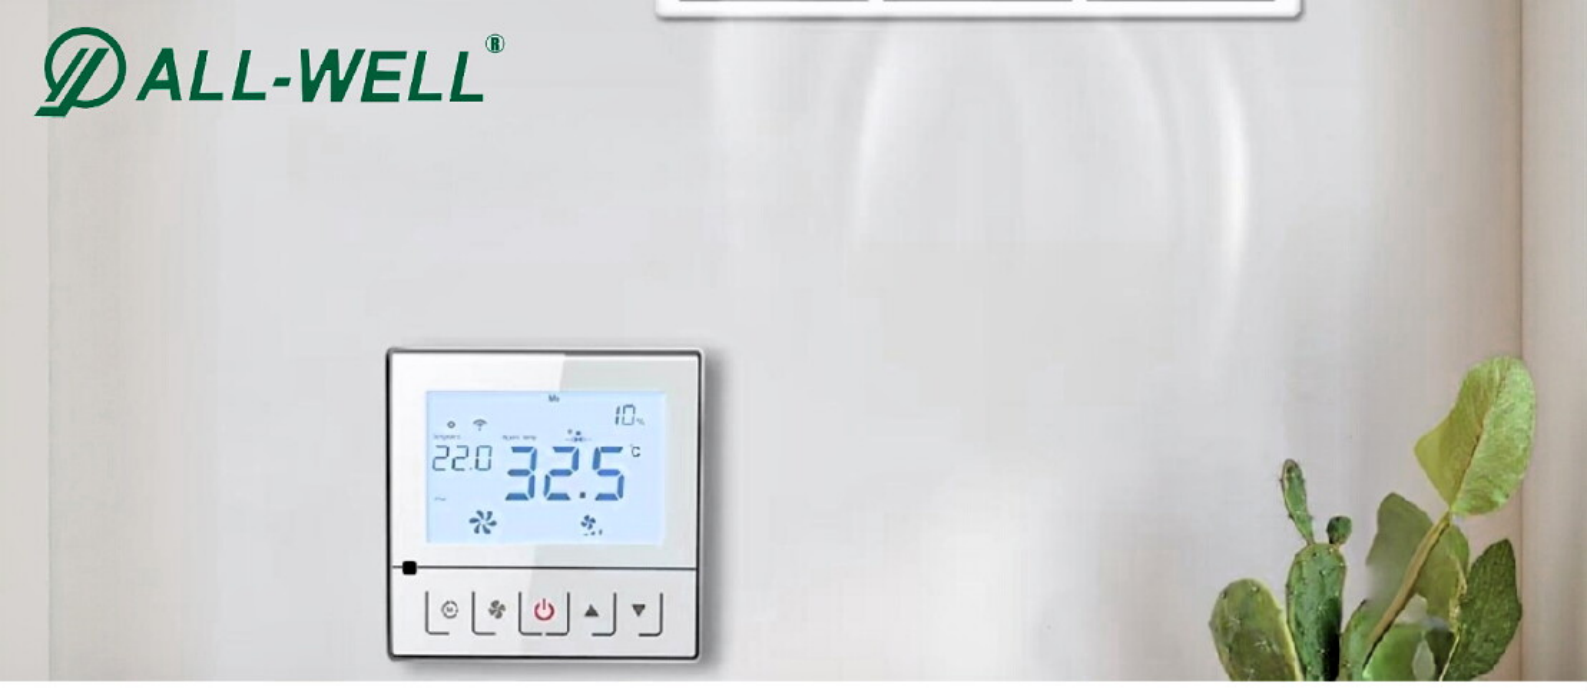

面板电源盒一体


产品特点

- 免布联网通讯线，节省人力物力；
- 高强度钢化玻璃镜片，外观亮丽精致；
- 具有室温温度补偿功能、温度上下限可设置；
- 室内温度与设定温度同窗显示，清晰明了；
- 四种工作模式：制冷/风扇/制热/自动；
- 支持风盘、地暖、地暖+风盘模式；
- 支持定时功能及实时时钟显示；
- 可以控制二线和三线电动阀；
- 可设置水阀联动风机功能；
- 显示温度精确到0.1℃；
- 可切换中英文显示；
- 可设置来电启动方式；
- 具有防冻保护功能；
- 具有睡眠设定功能；
- 具有按键锁定功能；
- 红外遥控功能；(可选)

技术参数/选型

工作电源	220VAC±10% 50/60Hz	标准负载	< 3A
控制温度	1~50℃	电源盒尺寸	64*64*35mm
控制精度	±1℃	屏幕尺寸	64*40mm
外形尺寸	86*86*14mm	重量	200g

接线图

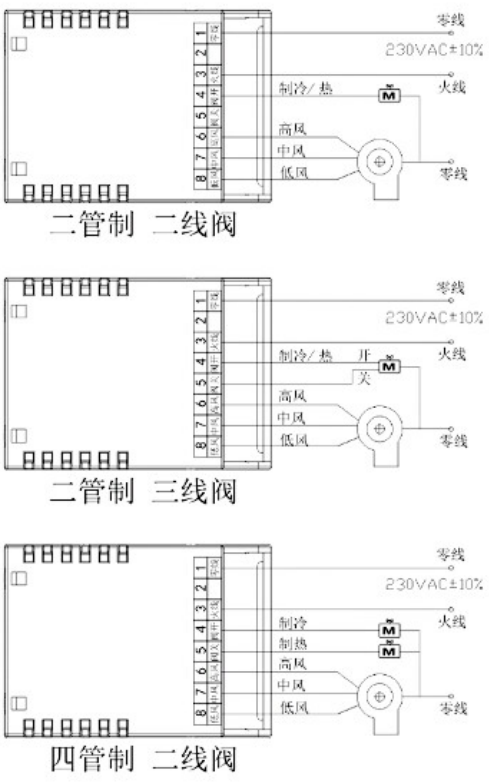


二管制 二线阀




二管制 三线阀

四管制 二线阀

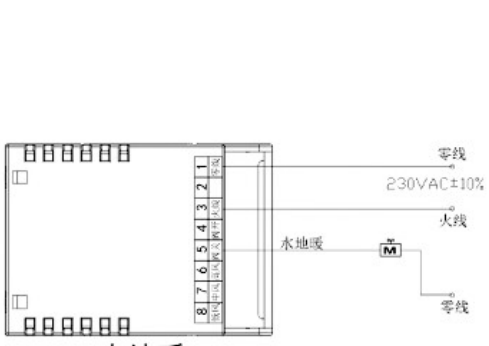

水地暖

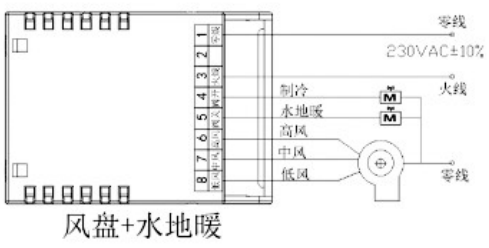

风盘+水地暖

联系方式

深圳奥维尔自动化设备有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区观平路327-2号201

网址： www.allwell.com

电话： +86-755-2304 9300 18927454431