

产品简介

FC221Pro风机盘管温控器用于在商业、工业和住宅建筑中温度的单独控制。它专为配备二线电动阀、三线电动阀、PWM阀和浮点阀的两管制风盘，或者二线电动阀和PWM阀的四管制风盘而设计。该设备采用嵌入式现代设计，将数字技术与LCD显示屏和按钮相结合，使得每个房间的控制器能够被直接使用。



面板电源盒一体


产品特点

- 支持RS485通信接口，实现设备组网功能
- 可选配手机App远程控制模块，实现移动端智能管理
- 兼容模拟量水阀控制，支持精确比例调节
- 兼容开关量水阀控制，支持通断式调节
- 支持EC风机驱动，实现高效节能运行
- 具备风机故障检测输入接口，实时监测运行状态
- 配备滤网堵塞检测功能，及时提醒维护清洁
- 支持外置温度传感器接入，扩展测温范围
- 配备门磁开关输入接口，实现门状态监测
- 配备窗磁开关输入接口，实现窗户状态监测
- 可选配WiFi联网模块，实现无线远程控制
- 机身提供两种颜色可选（黑/白），适应不同装修风格

技术参数/选型

工作电源	24V / 220VAC±10% 50/60Hz	标准负载	< 3A
控制温度	1~50℃	电源盒尺寸	50*50*33mm
控制精度	±1℃	屏幕尺寸	64*40mm
外形尺寸	86*86*16.5mm	重量	300g

接线图

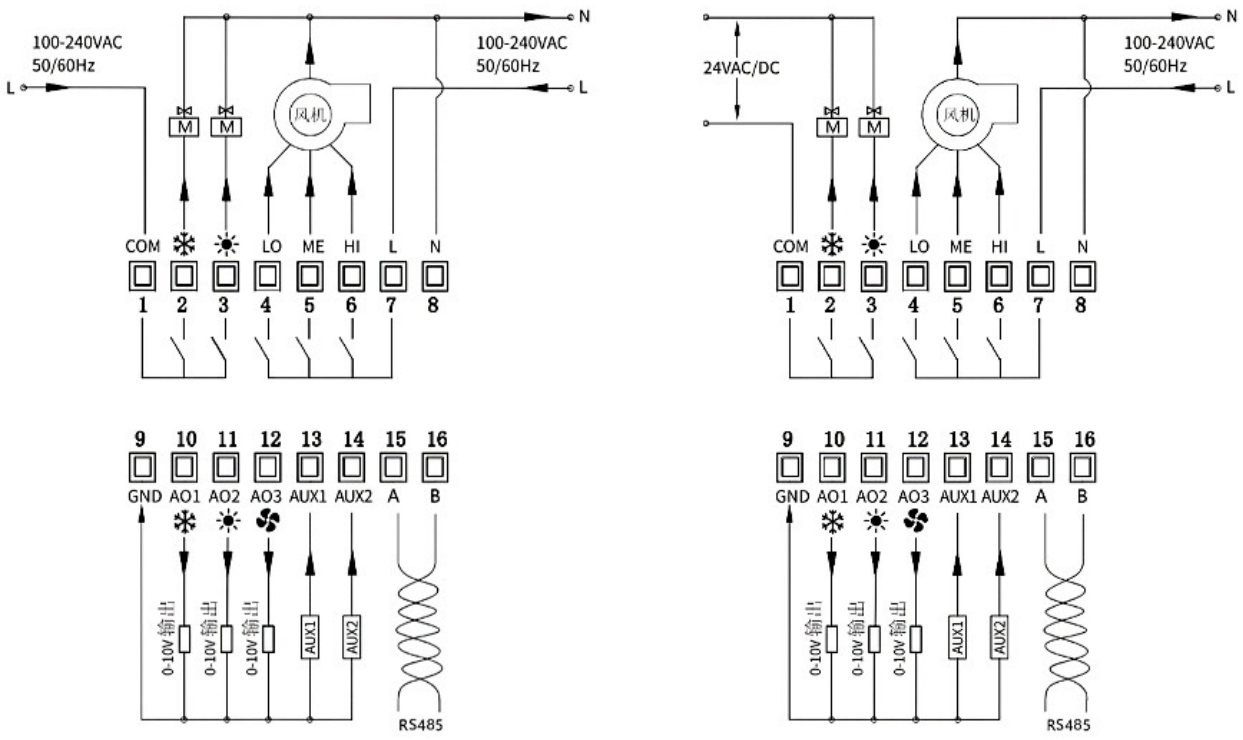

联系方式

深圳奥维尔自动化设备有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区观平路327-2号201

网址： www.allwell.com

电话： +86-755-2304 9300　　18927454431