

产品简介

该地暖房间控制器FC680专为商业及住宅建筑的独立温控需求而设计。它通过比对环境温度与设定温度，自动调节地暖设备的运行状态，在提升舒适度的同时实现节能效果。控制器采用嵌入式现代设计，融合数字技术与大尺寸LCD显示屏，配以辅助按键，使单房间控制器的操作直观便捷。



面板电源盒一体


产品特点

- 支持儿童锁功能，防止误操作
- 具备掉电记忆功能，断电后自动恢复设置
- 专用于电地暖系统控制
- 提供地板超温保护机制
- 兼容水地暖系统控制
- 支持壁挂炉联动控制
- 具备六段可编程温区设定
- 集成防冻保护功能
- 配备超温安全保护
- 具有负载故障保护机制
- 支持手动温区调节模式
- 具备自动温区控制模式
- 可选配RS485有线联网功能
- 支持WIFI无线联网模块（选配）

技术参数/选型

工作电源	220VAC±10% 50/60Hz	标准负载	< 3A/16A
控制温度	1~50℃	电源盒尺寸	51*51*29mm
控制精度	±1℃	屏幕尺寸	Φ57mm
外形尺寸	86*86*19mm	重量	180g

接线图

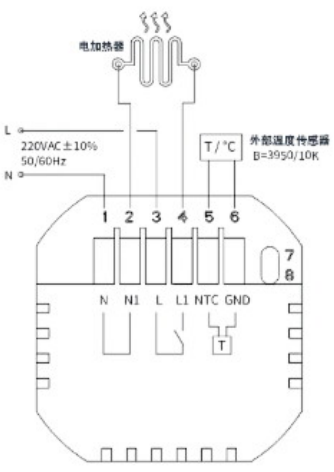


电地暖系统




1 步骤：

拆卸温控器

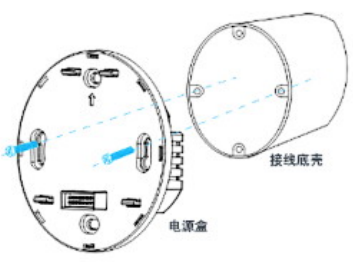


2 步骤：

请按照接线图连接导线。通过温控器电源盒自身的tmm两个安装螺丝（轴间距为60毫米）将其固定到墙盒上

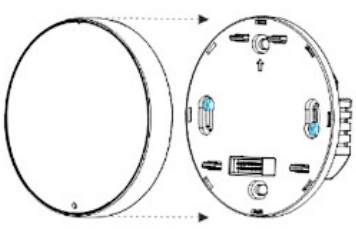

3 步骤：

固定电源盒与显示单元



4 步骤：

挂钩安装细节说明

联系方式

深圳奥维尔自动化设备有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区观平路327-2号201

网址： www.allwell.com

电话： +86-755-2304 9300　　18927454431